


Num. articolo	CODICE	TITOLO	Quantità
1	0719001	MOTORE M80-B3 0,55 Kw V230 50 HZ 1400 GIRI/MIN	1
2	07190014	CHIAVETTA PER ALBERO 25x6 P. GASOLIO	1
3	07190015	ANELLO NBR 20x28x6 X P. GASOLIO	2
4	0719002L	CAMPANA CORPO	1
5	3102.0045	SPILLO BY-PASS	1
6	3104.0011	MOLLA GALLEGGIANTE Ø9,8-LL22-SP.0,78	1
7	14320-3-4	RONDELLA GOMMATA 3/4"	2
8	0719009	TAPPO 3/4" PER POMPA GASOLIO	2
9	07190010	FILTRO A CESTELLO	1
10	07190012	OR Ø83,8x2,62 NBR70 P.GASOLIO	1
11	0719003	ROTORE	1
12	0719004	PALETTE	7
13	0719006	PRIGIONIERO M6x24 PR80 ZNB UNI4042	4
14	0719005	FLANGIA DI CHIUSURA	1
15	075105	DADO AUTOBLOCC. M6 CL8 ZNB.	4
16	07190018	RONDELLA GROWER Ø5mm UNI 1751 ZNB	4
17	080133	DADO M5 CL8 DIN 936 ZNB	4

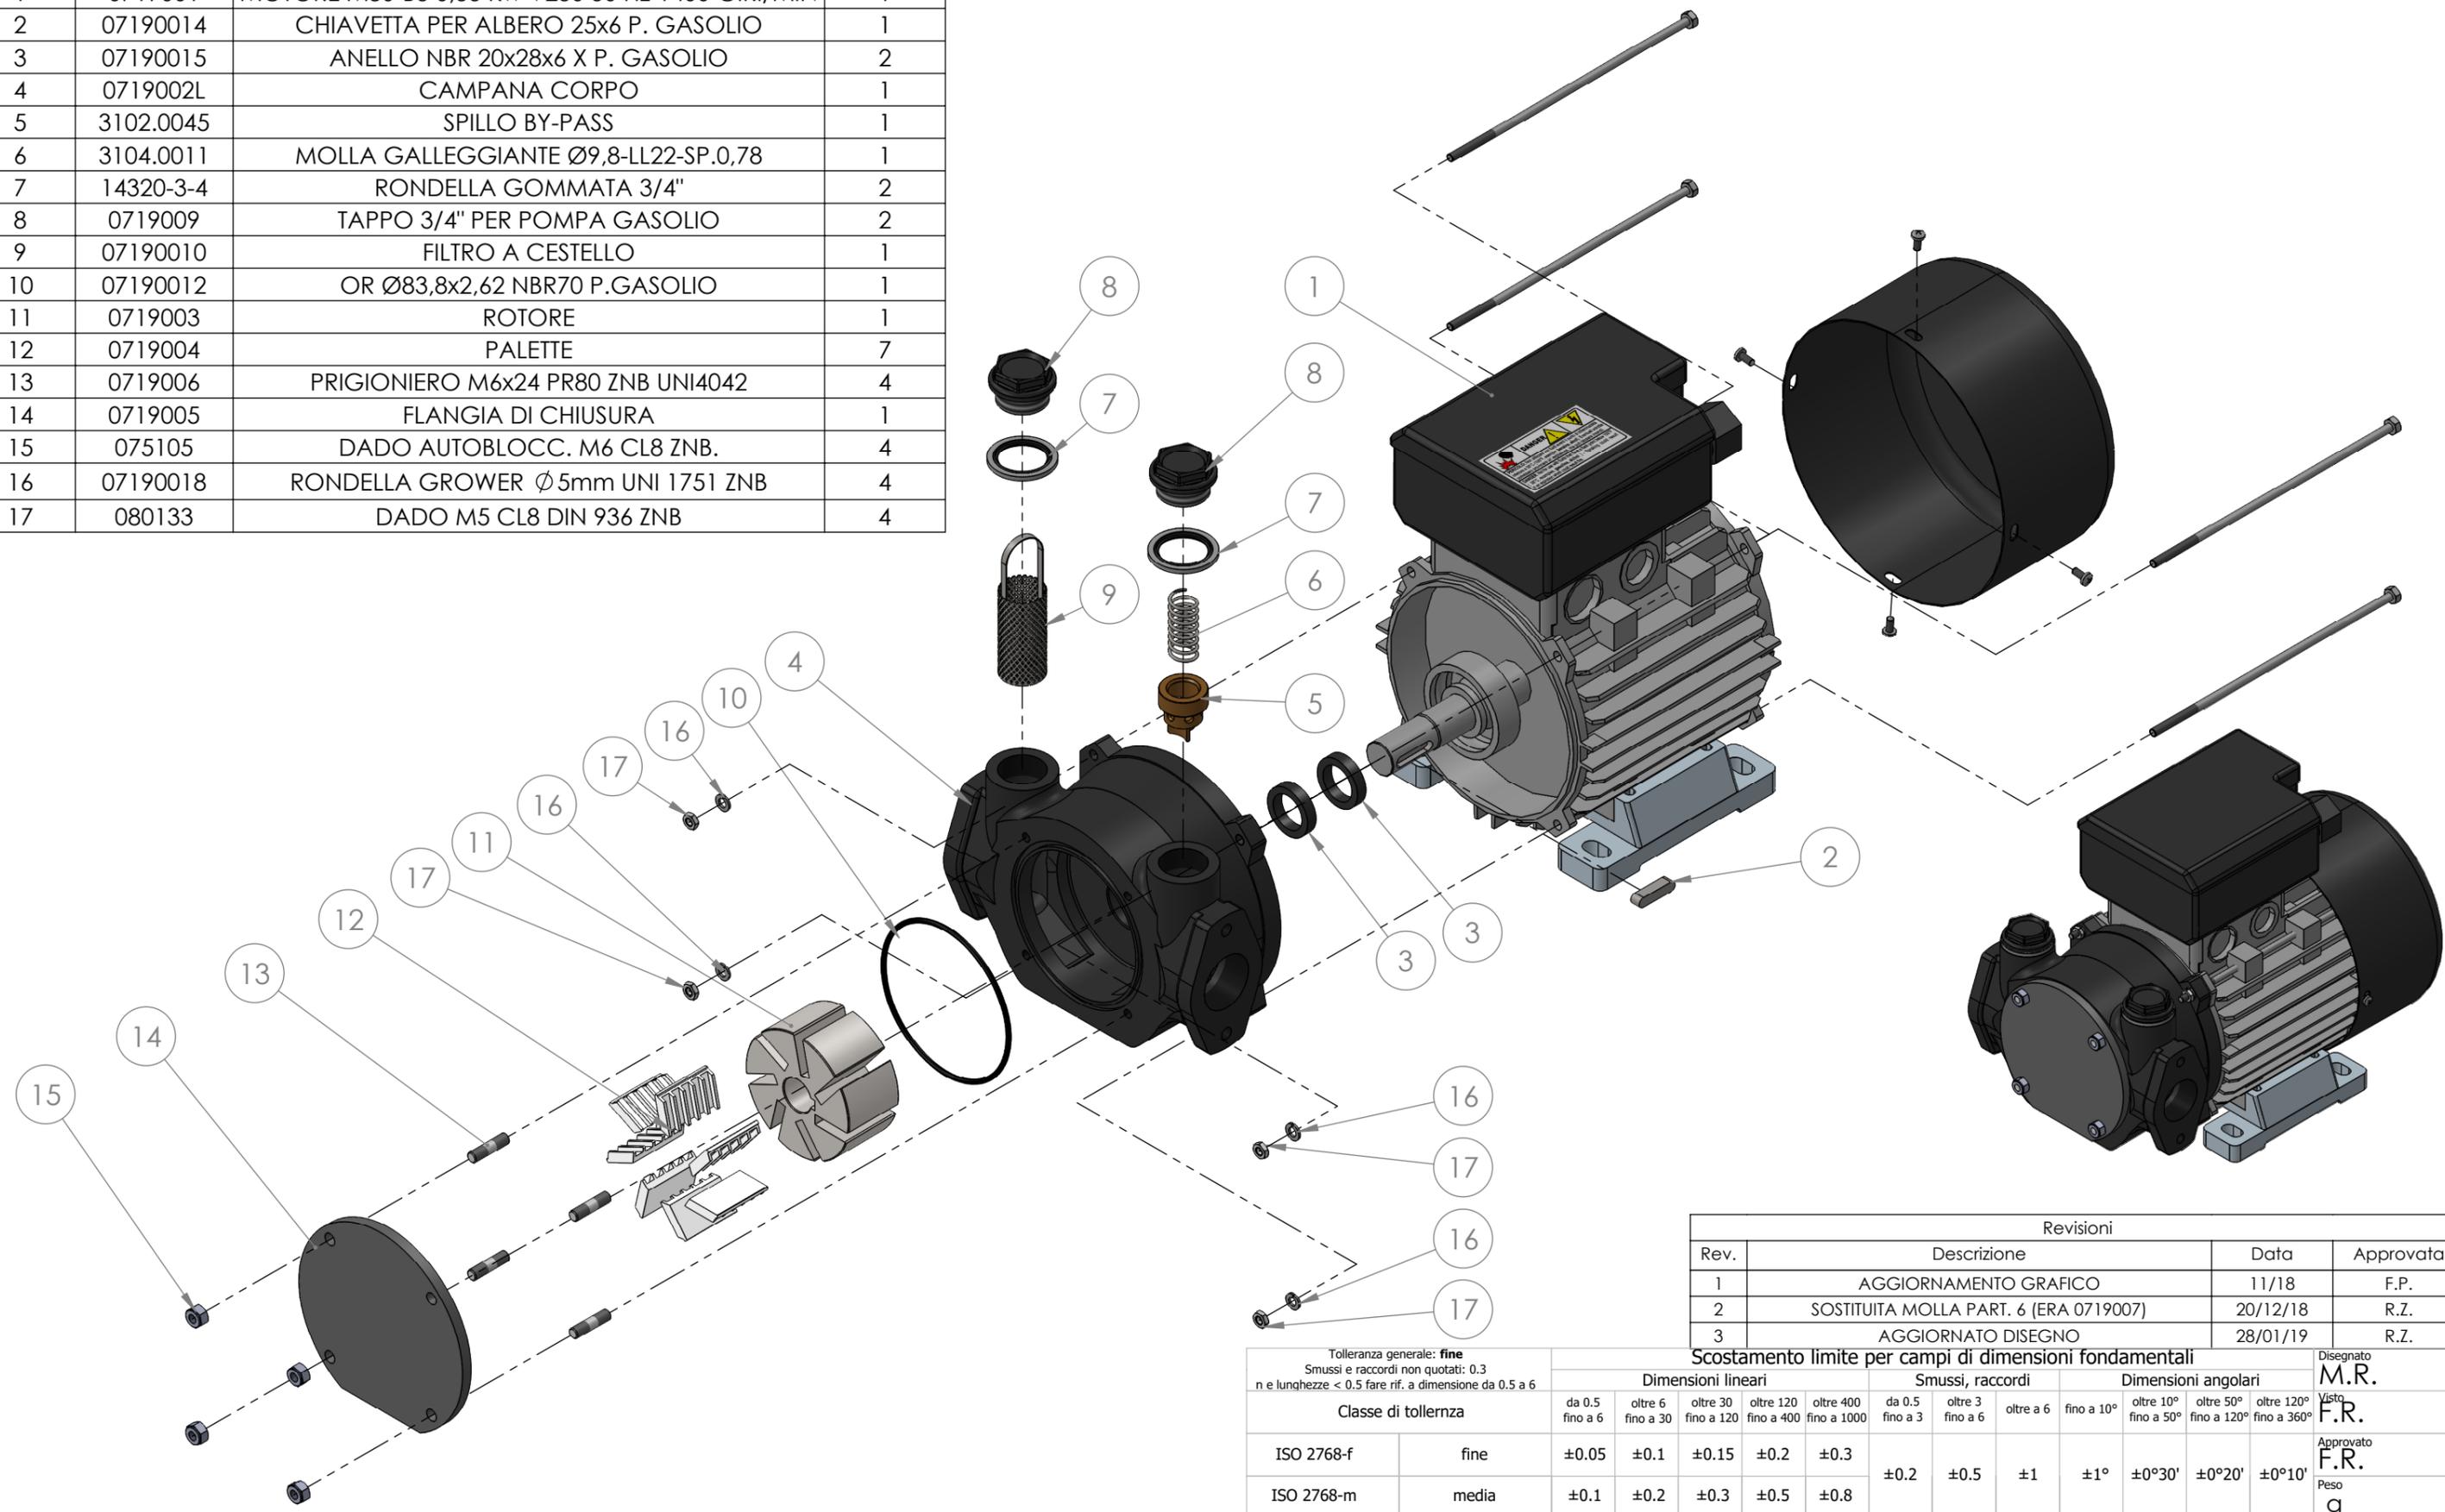

Revisioni			
Rev.	Descrizione	Data	Approvata
1	AGGIORNAMENTO GRAFICO	11/18	F.P.
2	SOSTITUITA MOLLA PART. 6 (ERA 0719007)	20/12/18	R.Z.
3	AGGIORNATO DISEGNO	28/01/19	R.Z.

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali										Disegnato M.R. Visto F.R. Approvato F.R. Peso g Data 07/11/2018 Scala 1:3	
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			
ISO 2768-f	fine	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°
ISO 2768-m	media	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
Titolo POMPA A PALETTE GASOLIO 220 V 1400 GIRI/MIN		Gruppo KIT PER L'EROGAZIONE DEL GASOLIO		Durezza		Codice Disegno 6220		Resistenza		Indice di revisione 3		Foglio n° di 3 di 3	
FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Trattamento termico		Trattamento superficiale									

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO